

راهنمای نصب و راه اندازی دزدگیر اماکن میرات

مدل: ۷۱۳ پلاس



پس از کلیک روی اپلیکیشن میرات برای ورود
نیاز به رمز می باشد. رمز بصورت پیش
فرض (۱۲۳۴) می باشد.

رمز ورود را وارد کنید

رمز اولیه ۱۲۳۴



رمز عبور را فراموش کردم!

وارد لیست دستگاه های اپلیکیشن می شویم. این امکان برای شما فراهم شده تا دستگاه های متعددی را با برند میرات در محل های مختلف کنترل کنید. گزینه اضافه کردن دستگاه را برای ساخت حساب کاربری انتخاب نمایید.

لیست دستگاهها

اضافه کردن دستگاه

مرحله ی اول نام کاربر و شماره تلفن همراه را وارد کنید و برای ادامه کلید بعدی را لمس کرده تا به صفحه ی بعد هدایت شوید.

مشخصات کاربر

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

انصراف

بعدی >

مرحله ی دوم برنامه ریزی دستگاه شامل:
مکان نصب دستگاه (منزل، شرکت، اداره و ...)
شماره سیمکارت دستگاه دزدگیر که برای برقراری
ارتباط بین اپلیکیشن و دزدگیر می باشد.
انتخاب اپراتور سیمکارت (همراه اول / ایرانسل)
فیلد چهارم باید رمز را وارد کنیم که بصورت پیش
فرض (۸۸۸۸) می باشد.

مشخصات دستگاه

محل نصب دستگاه

شماره سیمکارت دستگاه

اپراتور سیمکارت

ایرانسل | همراه اول

رمز تلفن کننده دستگاه

قبلی

بعدي >

مرحله ی سوم مشخصات دستگاه شامل:
انتخاب مدل دستگاه که مطابق با دستگاه
خریداری شده وارد می شود.
ثبت شماره سریال دستگاه از طریق بارکد
اسکنر اپلیکیشن، سریال موجود روی جعبه
دستگاه را اسکن کنید.





مرحله ی آخر مشخصات تکنسین نصب را وارد شامل نام و تلفن همراه وارد نمایید و در آخر گزینه پایان را انتخاب کنید.




The screenshot shows a dark blue mobile application interface. At the top, there are four icons in a row, each with a white circle below it: a person icon, a location pin icon, a checkmark icon, and a wrench icon. The fourth circle is filled with red, indicating the current step. Below the icons, the text 'مشخصات نصاب' (Installation Specifications) is displayed. There are two input fields: the first is labeled 'نام و نام خانوادگی' (Name and Surname) and the second is labeled 'شماره همراه' (Mobile Number). At the bottom left, there is a 'قبلی' (Previous) button, and at the bottom right, there is a green 'پایان' (Finish) button with a white arrow pointing right.

با انجام این مراحل گارانتی دستگاه ثابت می‌گردد و تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط بین دستگاه و اپلیکیشن برقرار می‌گردد.

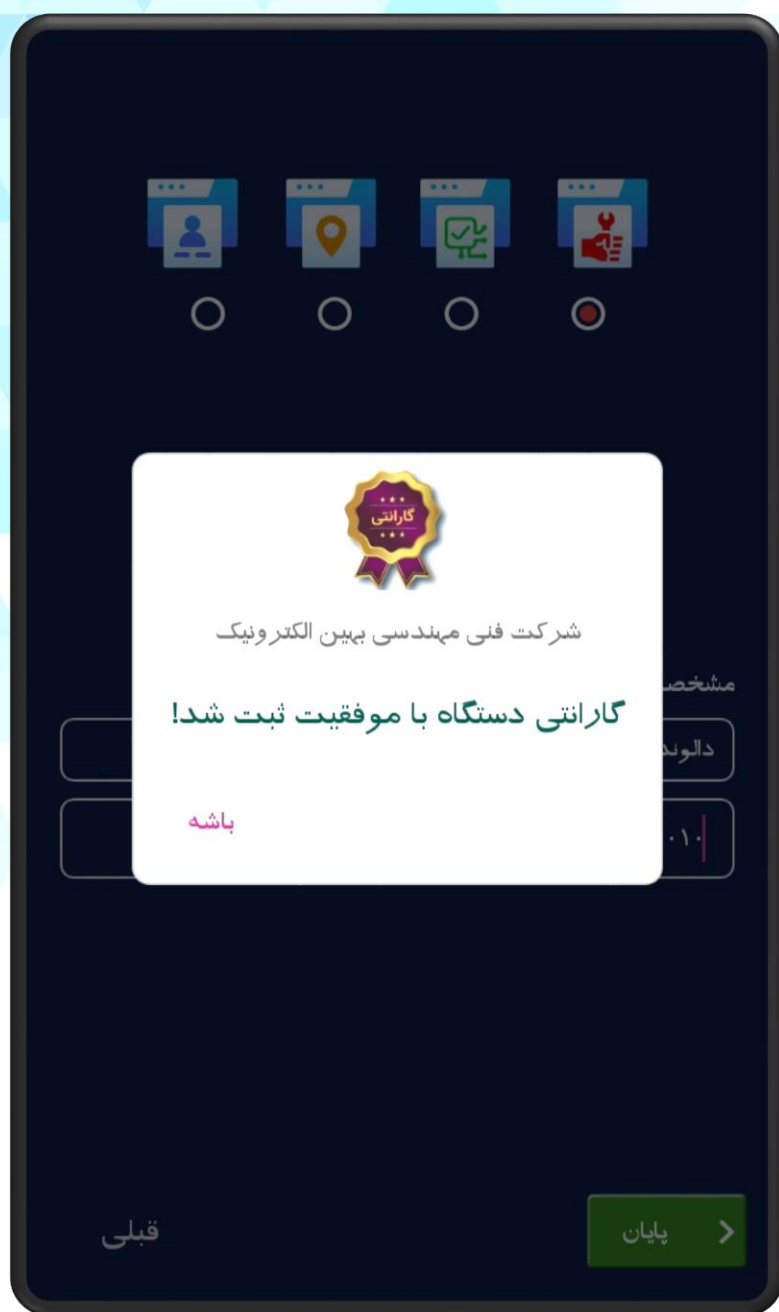

به صفحه ی خانه خوش آمدید:
با انتخاب این بخش  وارد تنظیمات پنل دزدگیر می شوید. با ورود به صفحه تنظیمات جهت افزایش امنیت دستگاه یک پسورد امنیتی قرار داده شده که با وارد کردن رمز وارد تنظیمات می شوید. (بصورت پیش فرض ۱۲۳۴ می باشد)

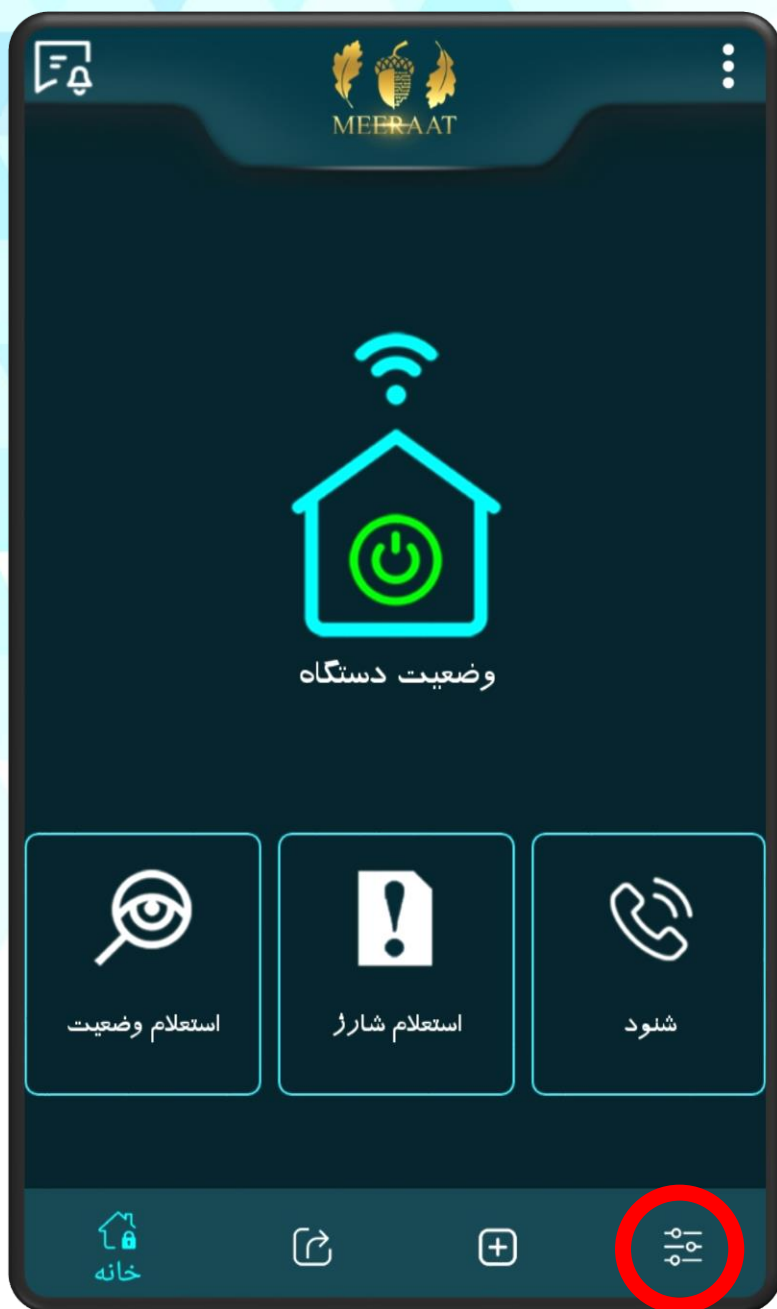

در این بخش شما می توانید شماره های دلخواه را اضافه نمایید.

حافظه شماره ۱ و ۲, مدیر اصلی (دریافت تماس+پیامک)

حافظه شماره ۳ الی ۵, کاربر (دریافت تماس)

• تمام حافظه های تماس، با داشتن رمز تلفن کننده دستگاه امکان استفاده از اپلیکیشن را دارند.



در این بخش می‌توانید تنظیمات ریموت و تنظیمات سنسور های بیسیم را انجام دهید. با انتخاب گزینه های **اضافه کردن** و **حذف کردن** ریموت یا سنسور از طریق اپلیکیشن و راهنمایی های نمایشگر دستگاه می‌توانید به این آیتم ها دسترسی پیدا کنید.



در این بخش دسترسی به تغییر رمز تلفن کننده و کد استعلام شارژ سیمکارت و همینطور وضعیت پیغام صوتی، که در اپلیکیشن به صورت اعلان پخش می شود قرار داده شده است. (حالت های صوتی مرد، زن و یا غیر فعال)



کدهای دستوری دستگاه ۷۱۳ پلاس

Telxpass09.....	X=1~5	اضافه کردن شماره حافظه تماس
Telxpass	X=1~5	حذف کردن شماره حافظه تماس
Rin1pass		فعال کردن دزدگیر
Rin0pass		غیر فعال کردن دزدگیر
R1enpass		فعال کردن خروجی ۱
R1dspass		غیر فعال کردن خروجی ۱
R2enpass		فعال کردن خروجی ۲
R2dspass		غیر فعال کردن خروجی ۲
Str1pass		اضافه کردن ریموت
Str0pass		حذف کردن ریموت
Sts1pass		اضافه کردن سنسور بیسیم
Sts0pass		حذف کردن سنسور بیسیم
\$\$\$\$pass		استعلام شارژ
Mic1pass		شنود
Statpass		استعلام شارژ دستگاه
Pass(رمز قبلی) Pass88881234	(رمز جدید)	تغییر رمز عبور دستگاه مثال:

نکته:

- ✓ دستگاه به بزرگ و کوچک بودن حروف کدهای دستوری حساس نمی باشد.
- ✓ کدهای دستوری میبایست بصورت لاتین ارسال گردند، لذا در وارد کردن اعداد، به زبان گوشی دقت نمایید.
- ✓ لطفاً در اولین فرصت نسبت به تغییر رمز پیشفرض دستگاه اقدام نمایید.